

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – GDCZ/GDOC

Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

GWÓŹDŹ DRUCIAK – GDCZ/GDOC

Gwoździe do wykonywania połączeń elementów drewnianych. Posiadają trzpienie o małych średnicach oraz płaskie łby. Stosowane do połączeń drugorzędnych oraz pojedynczych zamocowań do podłoża drewnianych. Gwoździe wykonane są ze stali niskowęglowej czernionej lub pokrytej cynkiem białym. Przeznaczone do drewna litego i klejonego.



Gwoździe są zgodne z normą europejską: PN-EN 10230-1

Sekcja 2. SPOSÓB MONTAŻU

1. Stosowane mogą być wyłącznie oryginalne gwoździe dostarczone przez producenta
2. Łączone elementy drewniane powinny być pozbawione wad (sęków, pęknięć, zabarwień, zgnilizn, wad budowy i kształtów, uszkodzeń mechanicznych), gdyż zmniejsza to ich wytrzymałość
3. Do wykonania połączenia należy dobrać odpowiednie gwoździe oraz ich odpowiednią średnicę i długość w zależności od grubości łączonych elementów
4. Gwoździe należy stosować bezpośrednio do podłoża drewnianego bez wcześniejszego wywiercenia otworów

Sekcja 3. DANE TECHNICZNE

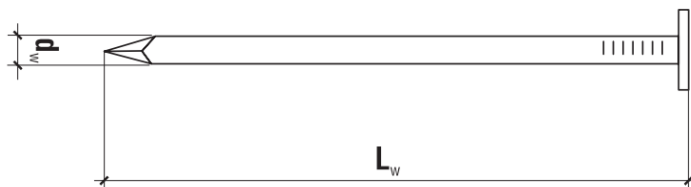


TABELA DOBORU				
Oznaczenie produktu		Średnica i długość gwoźdźcia	Wymiary w calach	Ilość w opakowaniu
CZ – czernione	Zn – ocynk biały	$d_w \times L_w$ [mm]		[kg]
GDCZ-12025	GDOC-12025	1,2 x 25	1"	5
GDCZ-14025	GDOC-14025	1,4 x 25	1"	5
GDCZ-14030	GDOC-14030	1,4 x 30	-	5
-	GDOC-16030	1,6 x 30	-	5
GDCZ-16035	GDOC-16035	1,6 x 35	-	5
GDCZ-16040	GDOC-16040	1,6 x 40	1,5"	5

Sekcja 4. UWAGI

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku niezastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia