


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – GPPOC

Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

GWÓZDŹ PAPOWY Z PODKŁADKĄ – GPPOC

Gwoździe do zamocowań pap izolacyjnych, cienkich blach oraz elementów obróbek blacharskich do drewnianych konstrukcji nośnych. Wraz z podkładką zwiększają powierzchnię docisku podczas zamocowań pap izolacyjnych. Gwoździe wykonane są ze stali niskowęglowej pokrytej cynkiem białym. Przeznaczone do drewna litego i klejonego.



Gwoździe są zgodne z normą europejską: PN-EN 10230-1

Sekcja 2. SPOSÓB MONTAŻU

1. Stosowane mogą być wyłącznie oryginalne gwoździe dostarczone przez producenta
2. Łączone elementy drewniane powinny być pozbawione wad (sęków, pęknięć, zabarwień, zgnilizn, wad budowy i kształtów, uszkodzeń mechanicznych), gdyż zmniejsza to ich wytrzymałość
3. Do wykonania połączenia należy dobrać odpowiednie gwoździe oraz ich odpowiednią średnicę i długość w zależności od grubości łączonych elementów
4. Gwoździe należy stosować bezpośrednio do podłoża drewnianego bez wcześniejszego wywiercenia otworów

Sekcja 3. DANE TECHNICZNE

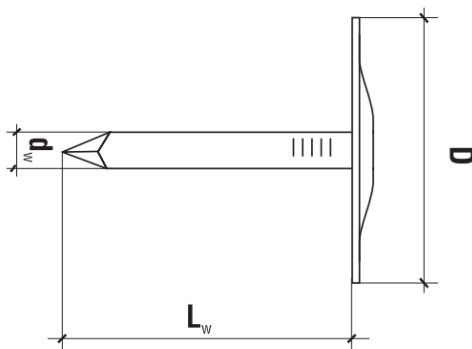


TABELA DOBORU			
Oznaczenie produktu	Średnica i długość gwoździa	Średnica podkładki	Ilość w opakowaniu
	$d_w \times L_w$ [mm]	D [mm]	[kg]
GPPOC-28025	2,8 x 25	30	5
GPPOC-28028	2,8 x 28	30	5
GPPOC-28038	2,8 x 38	30	5

Sekcja 4. UWAGI

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku niezastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia