


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – GHWOC

Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

GWÓDŹ HARTOWANY WALCOWANY RYFLOWANY – GHWOC


Gwoździe do wykonywania połączeń elementów drewnianych oraz do zamocowań elementów drewnianych w podłożach typu: beton, cegła, gazobeton, beton komórkowy. Gwoździe wykonane są ze stali niskowęglowej pokrytej cynkiem białym. Przeznaczone do drewna litego i klejonego.



Sekcja 2. SPOSÓB MONTAŻU

1. Stosowane mogą być wyłącznie oryginalne gwoździe dostarczone przez producenta
2. Łączone elementy drewniane powinny być pozbawione wad (sęków, pęknięć, zabarwień, zgnilizn, wad budowy i kształtów, uszkodzeń mechanicznych), gdyż zmniejsza to ich wytrzymałość
3. Do wykonania połączenia należy dobrać odpowiednie gwoździe oraz ich odpowiednią średnicę i długość w zależności od grubości łączonych elementów
4. Gwoździe należy stosować bezpośrednio do podłoża bez wcześniejszego wywiercenia otworów

Sekcja 3. DANE TECHNICZNE

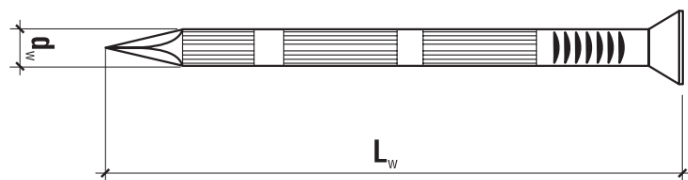

| TABELA DOBORU | | | |
|---------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|
| Oznaczenie produktu | Średnica i długość gwoźdźa | Wymiary w calach | Ilość w opakowaniu [kg] |
| | $d_w \times L_w$ [mm] | | |
| GHWOC-27025 | 2,7 x 25 | 1" | 3 |
| GHWOC-27030 | 2,7 x 30 | - | 3 |
| GHWOC-27035 | 2,7 x 35 | - | 3 |
| GHWOC-27040 | 2,7 x 40 | 1,5" | 3 |
| GHWOC-35045 | 3,5 x 45 | - | 3 |
| GHWOC-35050 | 3,5 x 50 | 2" | 3 |
| GHWOC-35060 | 3,5 x 60 | - | 3 |
| GHWOC-35065 | 3,5 x 65 | 2,5" | 3 |
| GHWOC-45070 | 4,5 x 70 | - | 3 |
| GHWOC-45080 | 4,5 x 80 | 3" | 3 |

Sekcja 4. UWAGI

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku niezastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia