

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – GW CZ/GW OC

Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

GWÓDŹ WALCOWANY PIERŚCIENIOWY – GW CZ/GW OC

Gwoździe do wykonywania połączeń elementów drewnianych. Używane głównie do robót ciesielskich. Posiadają płaski łeb ze wzmocnieniem u nasady, z zewnętrzną chropowatą powierzchnią zabezpieczającą przed ześlizgnięciem młotka podczas wbijania. Trzpień gwoźdza posiada pierścieniowe karby, które przeciwdziałają wyrywaniu z podłoża. Gwoździe wykonane są ze stali niskowęglowej czernionej lub pokrytej ocynkiem białym. Przeznaczone do drewna litego i klejonego.



Gwoździe są zgodne z normą europejską: PN-EN 10230-1

Sekcja 2. SPOSÓB MONTAŻU

1. Stosowane mogą być wyłącznie oryginalne gwoździe dostarczone przez producenta
2. Łączone elementy drewniane powinny być pozbawione wad (sęków, pęknięć, zabarwień, zgnilizn, wad budowy i kształtów, uszkodzeń mechanicznych), gdyż zmniejsza to ich wytrzymałość
3. Do wykonania połączenia należy dobrać odpowiednie gwoździe oraz ich odpowiednią średnicę i długość w zależności od grubości łączonych elementów
4. Gwoździe należy stosować bezpośrednio do podłoża drewnianego bez wcześniejszego wywiercenia otworów

Sekcja 3. DANE TECHNICZNE

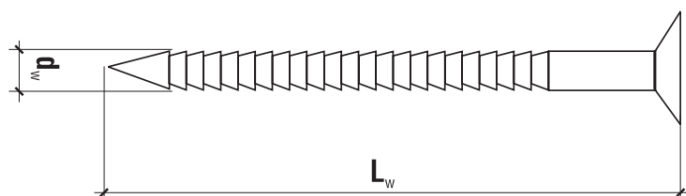


TABELA DOBORU				
Oznaczenie produktu		Średnica i długość gwoźdza	Wymiary w calach	Ilość w opakowaniu
CZ – czernione	Zn – ocynk biały	$d_w \times L_w$ [mm]		[kg]
GW CZ-31050	GW OC-31050	3,1 x 50	2"	5
GW CZ-35060	GW OC-35060	3,5 x 60	-	5
GW CZ-35070	GW OC-35070	3,5 x 70	-	5
GW CZ-35080	GW OC-35080	3,5 x 80	3"	5
GW CZ-42090	GW OC-42090	4,2 x 90	-	5
GW CZ-42100	GW OC-42100	4,2 x 100	4"	5

Sekcja 4. UWAGI

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku niezastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia