

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – GTCZ/GTOC

Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

GWÓŹDŹ TAPICERSKI – GTCZ/GTOC

Gwoździe do wykonywania połączeń materiałów wykończeniowych i obciowych z elementami drewnianymi. Posiadają szeroki łeb z łukowatą powierzchnią zewnętrzną oraz trzpień w długości do 20 mm. Gwoździe wykonane są ze stali niskowęglowej czernionej lub pokrytej cynkiem białym. Przeznaczone do drewna litego i klejonego.



Sekcja 2. SPOSÓB MONTAŻU

1. Stosowane mogą być wyłącznie oryginalne gwoździe dostarczone przez producenta
2. Łączone elementy drewniane powinny być pozbawione wad (sęków, pęknięć, zabarwień, zgnilizn, wad budowy i kształtów, uszkodzeń mechanicznych), gdyż zmniejsza to ich wytrzymałość
3. Do wykonania połączenia należy dobrać odpowiednie gwoździe oraz ich odpowiednią średnicę i długość w zależności od grubości łączonych elementów
4. Gwoździe należy stosować bezpośrednio do podłoża drewnianego bez wcześniejszego wywiercenia otworów

Sekcja 3. DANE TECHNICZNE

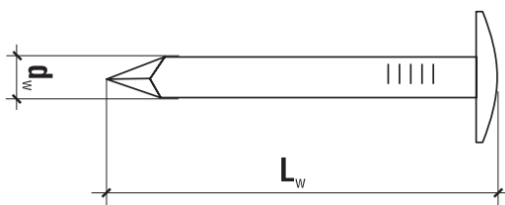


TABELA DOBORU			
Oznaczenie produktu		Średnica i długość gwoźdźca	Ilość w opakowaniu
CZ – czernione	Zn – ocynk biały	$d_w \times L_w$ [mm]	[kg]
GTCZ-18018	GTOC-18018	1,8 x 18	5
GTCZ-20020	GTOC-20020	2,0 x 20	5

Sekcja 4. UWAGI

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku niezastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia