


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – TSM

Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

TULEJA SIATKOWA METALOWA – TSM

Tuleja siatkowa TSM jest stosowana do zamocowań w podłożach z pustkami powietrznymi (cegła dziurawka, pustak ceramiczny). Tuleja siatkowa pozwala na utrzymanie żywicy w miejscu mocowania (zabezpiecza przed wyciekami żywicy pomiędzy ścianki pustaków). Tuleja jest dostępna w długości 100 cm, co umożliwia zastosowanie w otworze montażowym dowolnej głębokości. Konieczne jest jedynie docięcie odpowiedniej długości tulei i zarobienie (zaślepienie) jej końca w sposób zapobiegający uwalnianiu aplikowanej żywicy.

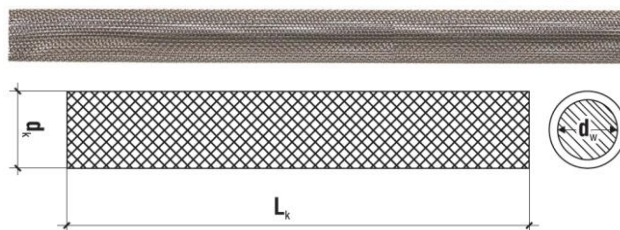

Sekcja 2. DANE TECHNICZNE

TABELA 1. TABELA DOBORU

Kod produktu	Wymiary	Średnica wew.	Ilość szt. w opakowaniu
[-]	$d_k \times L_k$ [mm]	d_w [mm]	[-]
TSM-12	12 x 1000	8	1
TSM-16	16 x 1000	10 - 12	1
TSM-22	22 x 1000	16	1
TSM-26	26 x 1000	20	1

Sekcja 3. UWAGI

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku niezastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia