


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – ZN

Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA ŁĄCZNIKOWA – ZN

Nakrętki sześciokątne łącznikowe stanowią część złączną współpracującą z prętami gwintowanymi. Przeznaczone są do wykonywania ściągów łączących elementy konstrukcji metalowych, betonowych i drewnianych, w obiektach budowlanych. Nakrętki wykonane są ze stali zwykłej, węglowej, w klasie własności mechanicznych 6. Pasują do wszystkich prętów z odpowiednią średnicą gwintu metrycznego.

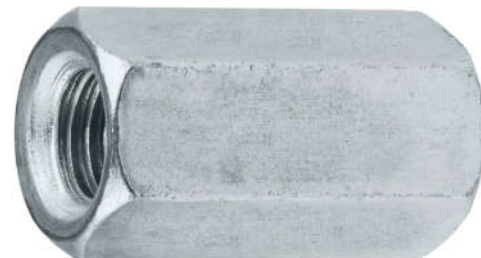

Nakrętki sześciokątne łącznikowe posiadają Krajową Ocenę Techniczną:

ITB-KOT-2019/1035 wydanie 1

Sekcja 2. DANE TECHNICZNE

TABELA 1. PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Kod produktu	Średnica	Siła niszcząca [kN]
ZN-06	M6	13,5
ZN-08	M8	24,9
ZN-10	M10	39,4
ZN-12	M12	59,0
ZN-16	M16	109,9

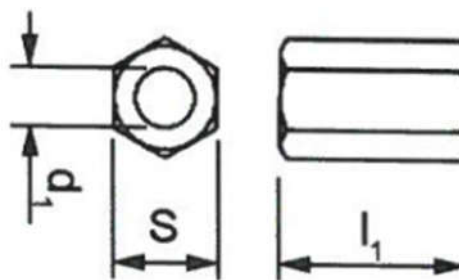


TABELA 2. PARAMETRY TECHNICZNE / TABELA DOBORU

Kod produktu	Wymiary nakrętki [s x l ₁]	Rozmiar pręta gwintowanego d ₁	Ilość w opakowaniu
Ocynk biały			
Klasa 6	[mm]	[-]	[szt.]
ZN-06025	10 x 18	M6	100
ZN-08025	13 x 24	M8	50
ZN-10030	17 x 30	M10	50
ZN-12040	19 x 36	M12	50
ZN-16050	24 x 48	M16	25

Sekcja 3. UWAGI

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku niezastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia